

# BARIL

## PRO

## Fiche Technique / Spec Sheet

### O15-1121-PB-CC

### Description

- Robinet de bain monotrou pression équilibrée
- Robinet de type P à cartouche céramique à pression équilibrée avec mécanisme de limitation de température sur la cartouche
- Débit du bec de bain de 23 L/min @ 60 psi
- Raccordements 1/2" IPS avec connecteurs flexibles tressés en acier inoxydable
- Adaptateur pour connexion PEX : commandez RAC-1304-M12-P
- *Pressure balanced single hole deck mount tub filler*
- *Bathtub spout water flow of 6.1 gpm @ 60 psi*
- *1/2" IPS connections with flexible stainless steel braided connectors*
- *Adaptor for PEX connection: order RAC-1304-M12-P*

### Cartouches / Cartridges

- CAR-4075-2-P
- BAS-1070-40-P

### Finis disponibles / Available finishes

- CC: Chrome / *Chrome*


### Certifications / Standards

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1

### Débit / Flow rate

O15-1121-PB-CC

- 23 l/min @ 60 psi
- 6.1 gpm @ 60 psi

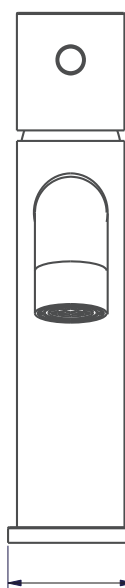

56 mm  
2-1/4"

