



Certifications / Standards

ADA

ASME A112.18.1 / CSA B125.1



**Robinet de douche pression équilibrée avec douchette à glissière
(NPT/soudé)**

Caractéristiques

RVA-9040-00-P : Brut de valve pression équilibrée à contrôle de volume

T15-9139-01-xx : Finition pour valve type P

DGL-2175-93-xx : Douchette à glissière 3 jets avec coude de raccordement 1/2" F intégré

Brut RVA-9020-00-P aussi disponible

Finis disponibles

CC : Chrome

KK : Noir mat

FR

**Pressure balanced shower faucet with hand shower with slide bar
(NPT/sweat)**

Features

RVA-9040-00-P: Rough-in pressure balanced volume control valve

T15-9139-01-xx: Trim for P type valve

DGL-2175-93-xx: 3-spray hand shower with slide bar with built-in supply elbow (1/2" F)

Rough RVA-9020-00-P also available


Available finishes

CC : Chrome

KK : Matte black

EN

RVA-9040-00-P



BARIL PRO

Brut de valve pression équilibrée à contrôle de volume (NPT/ soudé)

Caractéristiques

Robinet de type P à contrôle du débit et de la température
Raccords 1/2" NPT ou cuivre soudé
Soupapes anti-retour intégrées
Débit de 5.3 gpm / 20 L/min @ 60 psi

FR

Certifications / Standards

ADA
ASME A112.18.1 / CSA B125.1




Rough-in pressure balanced volume control valve (NPT/sweat)

Features

Type P faucet with flow and temperature control
1/2" NPT or welded copper connections
Built-in check valves
Flow rate 5.3 gpm @ 60 psi

EN

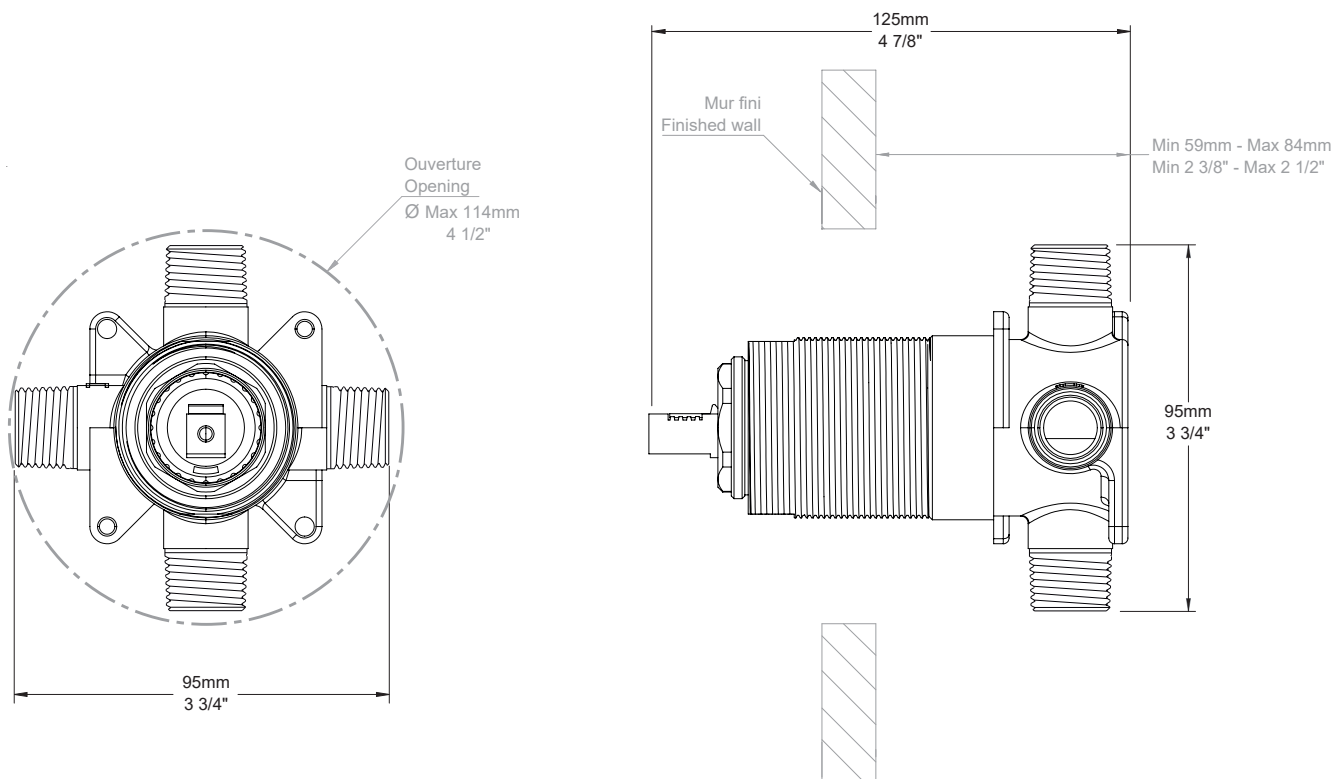

T15-9139-01-CC

BARIL PRO



Finition pour valve type P

Caractéristiques

Sans vis apparentes

Finis disponibles

CC : Chrome

KK : Noir mat

FR

Certifications / Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1



Trim for P type valve

Features


No visible screws

Available finishes

CC : Chrome

KK : Matte black

EN

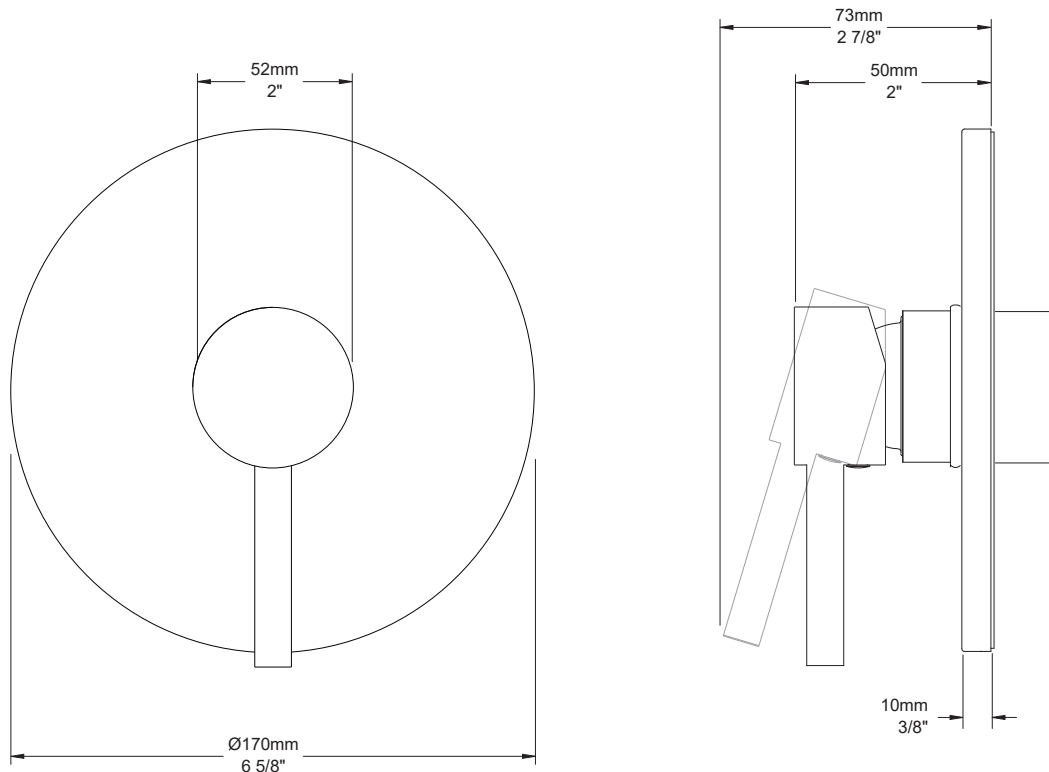

DGL-2175-93-CC**BARIL PRO****Douchette à glissière 3 jets avec coude de raccordement intégré****Caractéristiques**

Boyau flexible 150 cm (59"), écrou conique tournant avec 2 clapets anti-retour

Boyau en PVC pour fini KK ou en métal pour le fini chrome

Douchette 3 jets anticalcaire (max : 2 gpm / 7,6 L/min)

Coude de raccordement 1/2" F intégré

Options de débits réduits

DGL-2175-93-CC-150 : 5,7 L/min / 1.5 gpm

DGL-2175-93-CC-175 : 6,6 L/min / 1.75 gpm

Finis disponibles

CC : Chrome

KK : Noir mat

FR

Certifications / Standards

ADA

ASME A112.18.1 / CSA B125.1



C

**3-spray hand shower with slide bar with built-in supply elbow****Features**

150 cm (59") double interlock flexible hose, swivel and 2 check valves

PVC hose in KK finish or metal for chrome finish

3-spray anti-limestone hand shower (max: 2 gpm)

Built-in supply elbow (1/2" F connection)

Reduced flow rate options

DGL-2175-93-CC-150 : 5,7 L/min / 1.5 gpm

DGL-2175-93-CC-175 : 6,6 L/min / 1.75 gpm

Available finishes

CC : Chrome

KK : Matte black

EN

