

O15-9149-W3-CC

BARIL PRO



Certifications / Standards

ADA

ASME A112.18.1 / CSA B125.1



C



Robinet de douche pression équilibrée avec tête de douche et bec de bain (PEX EXPANSION)

Caractéristiques

RVA-9040-W0-P : Brut de valve pression équilibrée à contrôle de volume

T15-9139-01-xx : Finition pour valve type P

TET-0314-35-xx : Tête de douche 5 jets avec bras 6"

BEC-4520-24-xx : Bec de bain de type « slip-fit » avec inverseur

Brut RVA-9020-W0-P aussi disponible

Finis disponibles

CC : Chrome

KK : Noir mat

FR

Pressure balanced shower faucet with shower head and tub filler (PEX EXPANSION)

Features

RVA-9040-W0-P: Rough-in pressure balanced volume control valve

T15-9139-01-xx: Trim for P type valve

TET-0314-35-xx: 5-spray shower head with 6" arm

BEC-4520-24-xx: Slip fit tub spout with diverter

Rough RVA-9020-W0-P also available


Available finishes

CC : Chrome

KK : Matte black

EN

RVA-9040-W0-P



BARIL PRO

Brut de valve pression équilibrée à contrôle de volume (PEX EXPANSION)

Caractéristiques

Robinet de type P à contrôle du débit et de la température

Raccords 1/2" PEX EXPANSION aux entrées

Raccords 1/2" PEX EXPANSION à la sortie du haut et 3/4" PEX EXPANSION ou cuivre soudé à la sortie du bas

Soupapes anti-retour intégrées

Débit de 5.3 gpm / 20 L/min @ 60 psi

FR

Certifications / Standards

ADA

ASME A112.18.1 / CSA B125.1



C



Rough-in pressure balanced volume control valve (PEX EXPANSION)

Features

Type P faucet with flow and temperature control


1/2" PEX EXPANSION inlet connections

1/2" PEX EXPANSION for UP and 3/4" PEX EXPANSION or welded copper for DOWN outlet connections

Built-in check valves

Flow rate of 5.3 gpm @ 60 psi

EN

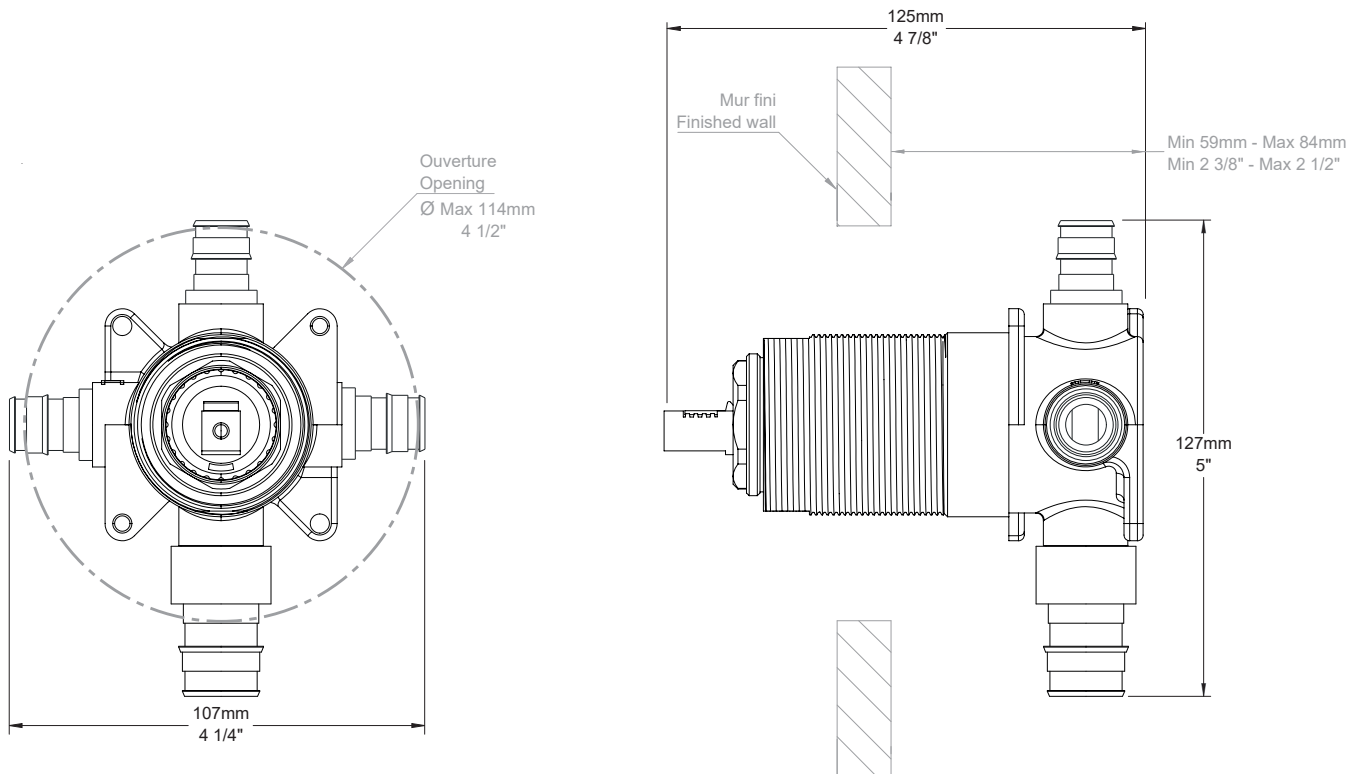

T15-9139-01-CC

BARIL PRO



Finition pour valve type P

Caractéristiques

Sans vis apparentes

Finis disponibles

CC : Chrome

KK : Noir mat

FR

Certifications / Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1



Trim for P type valve

Features


No visible screws

Available finishes

CC : Chrome

KK : Matte black

EN

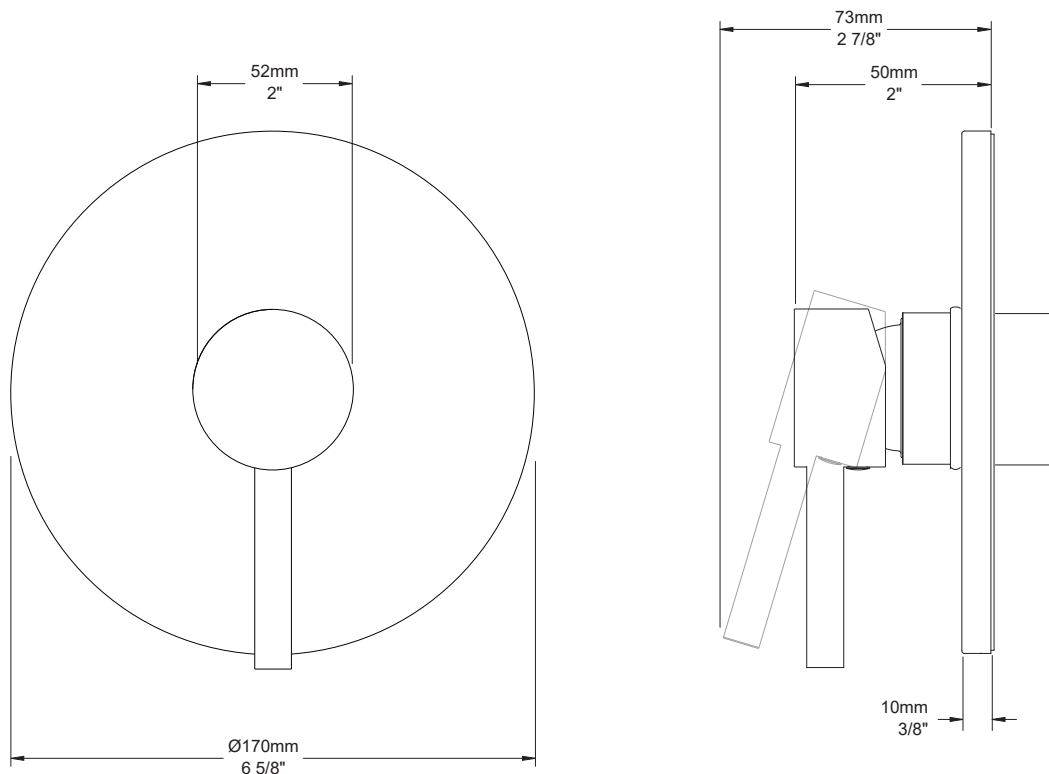

TET-0314-35-CC



Certifications / Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1



C



BARIL PRO

Tête de douche 5 jets anticalcaire avec bras de douche de 15 cm (6")

Caractéristiques

Max : 2 gpm / 7,6 L/min @ 80 psi

Options de débits réduits

TET-0314-35-CC-150 : 5,7 L/min / 1.5 gpm

TET-0314-35-CC-175 : 6,6 L/min / 1.75 gpm

Finis disponibles

CC : Chrome

KK : Noir mat

FR

5-spray anti-limestone shower head with 15 cm (6") shower arm

Features

Max: 2 gpm @ 80 psi

Reduced flow rate options

TET-0314-35-CC-150 : 5,7 L/min / 1.5 gpm



TET-0314-35-CC-175 : 6,6 L/min / 1.75 gpm

Available finishes

CC : Chrome

KK : Matte black

EN

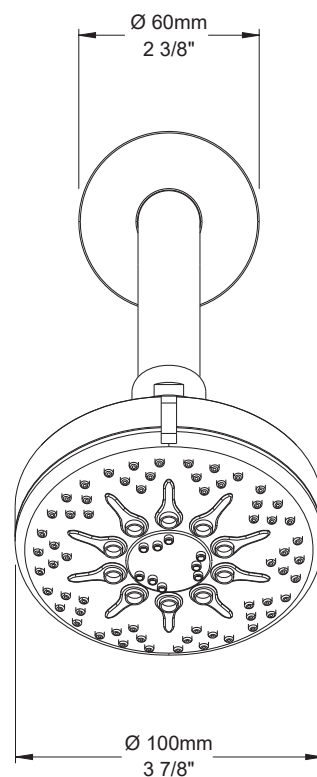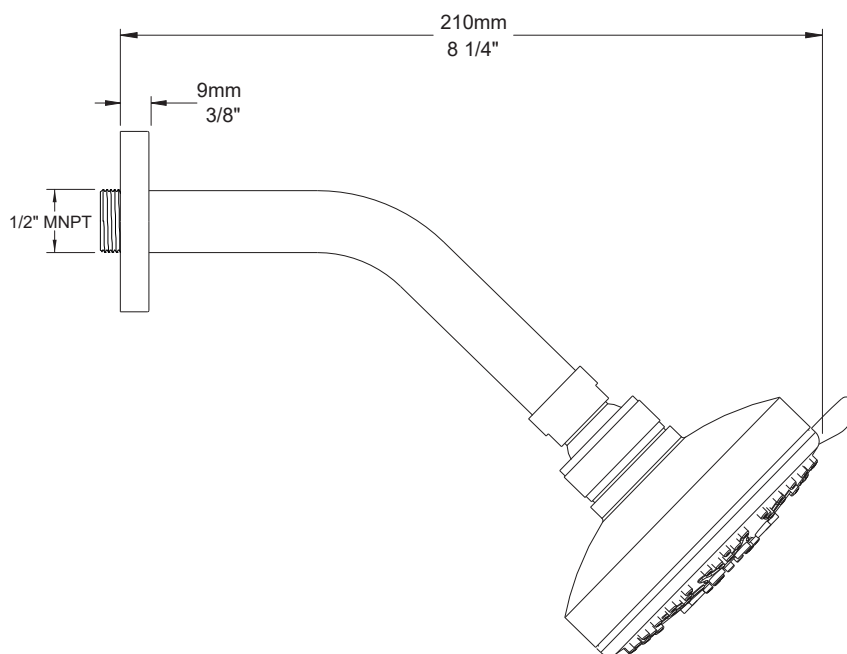

BEC-4520-24-CC

BARIL PRO



Bec de bain avec inverseur de type « slip-fit » sur cuivre 1/2"

Finis disponibles

CC : Chrome

KK : Noir mat

FR

Certifications / Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1





Wall mount diverter tub spout with slip-fit on 1/2" copper connection

Available finishes

CC : Chrome

KK : Matte black

EN

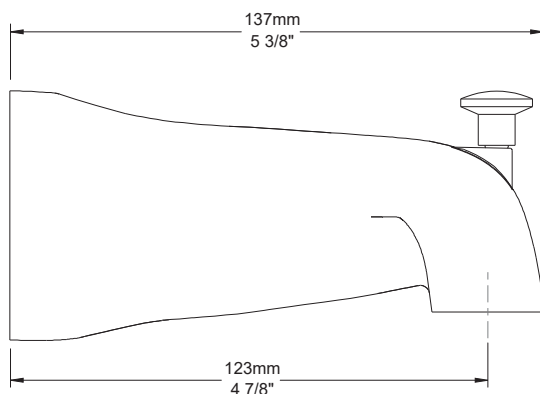

Installation "slip-fit"
Slip-fit intallation

