

O15-9160-P7-CC



Certifications / Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1



BARIL PRO

Robinet de douche pression équilibrée avec tête de douche pluie et douchette sur support mural (PEX)

Caractéristiques

- RVA-9160-P0-P : Brut de valve pression équilibrée à contrôle de volume avec dérivateur
- T15-9160-00-xx : Finition pour valve type P avec dérivateur
- TET-0807-41-xx : Tête de douche ronde 8"
- BRA-1612-42-xx : Bras de douche 16"
- DSB-2561-64-xx : Douchette 1 jet sur raccord mural
- RAC-9004-26-xx : Coude de raccordement mural

Finis disponibles

CC : Chrome

KK : Noir mat

FR

Pressure balanced shower faucet with rain shower head and wall mount hand shower (PEX)

Features

- RVA-9160-P0-P: Rough-in pressure balanced volume control valve with diverter
- T15-9160-00-xx: Trim for P type valve with diverter
- TET-0807-41-xx: 8" round shower head
- BRA-1612-42-xx: 16" shower arm
- DSB-2561-64-xx: 1-spray wall mount hand shower
- RAC-9004-26-xx: Wall mount supply elbow


Available finishes

CC : Chrome

KK : Matte black

EN

RVA-9160-P0-P



Certifications / Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1



C

BARIL PRO

Caractéristiques

- Robinet de type P à contrôle du débit et de la température
- Raccords 1/2" PEX aux entrées et 1/2" NPT ou cuivre soudé aux sorties
- Soupapes anti-retour et d'arrêt intégrées
- Dérivateur à bouton-poussoir
- Cartouche incluse avec le brut
- Débit de 6.1 gpm (23 L/min) @ 60 psi

FR

Features

- Type P faucet with flow and temperature control
- 1/2" PEX inlet and 1/2" NPT or welded copper outlet connections
- Built-in check-stop valves
- Push-button diverter
- Cartridge supplied with rough-in
- Flow rate of 6.1 gpm @ 60 psi

EN



Finition pour valve type P avec dérivateur

Caractéristiques

- Sans vis apparentes
- Conçue de pièces de métal, la majorité étant en laiton
- Commandez l'un des bruts de valve suivants pour compléter la finition :
 - RVA-9160-00-P : Brut de valve pression équilibrées à contrôle de volume avec dérivateur (cuivre soudé)
 - RVA-9160-P0-P : Brut de valve pression équilibrées à contrôle de volume avec dérivateur (PEX)
 - RVA-9160-W0-P : Brut de valve pression équilibrées à contrôle de volume avec dérivateur (PEX EXPANSION)

Finis disponibles

CC : Chrome

KK : Noir mat

FR

Certifications /Standards

ADA

ASME A112.18.1 / CSA B125.1



Trim for P type valve with diverter

Features


- No visible screws
- Made of metal parts, the majority being brass
- Order one of the following rough-in valves to complete the trim:
 - RVA-9160-00-P: Rough-in pressure balanced volume control valve with diverter (welded copper)
 - RVA-9160-P0-P: Rough-in pressure balanced volume control valve with diverter (PEX)
 - RVA-9160-W0-P: Rough-in pressure balanced volume control valve with diverter (EXPANSION PEX)

Available finishes

CC : Chrome

KK : Matte black

EN

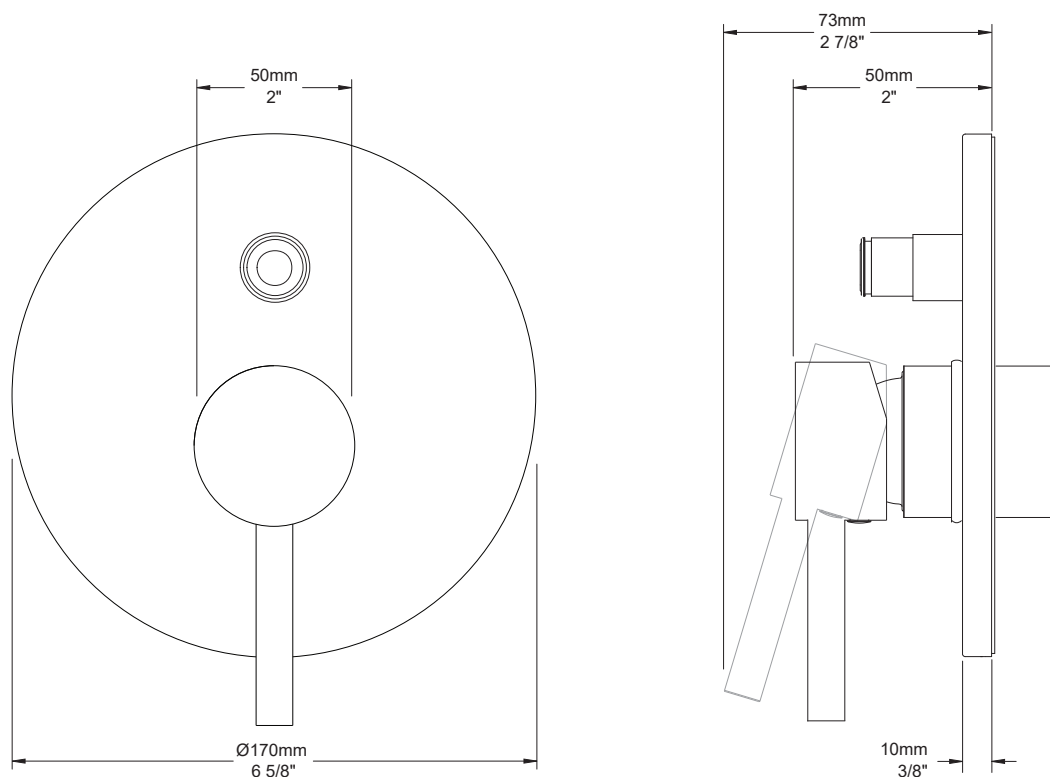

TET-0807-41-CC

BARIL PRO



Tête de douche ronde 20 cm (8") en plastique

Caractéristiques

- Max : 1.75 gpm (6,6 L/min) @ 80 psi

Options d'économie d'eau

TET-0807-41-xx-150 : 5,7 L/min (1.5 gpm)

Finis disponibles

CC : Chrome

KK : Noir mat

FR

Certifications / Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1



C



20 cm (8") round plastic shower head

Features

- Max: 1.75 gpm @ 80 psi

Water saving options


TET-0807-41-xx-150 : 5,7 L/min (1.5 gpm)

Available finishes

CC : Chrome

KK : Matte black

EN

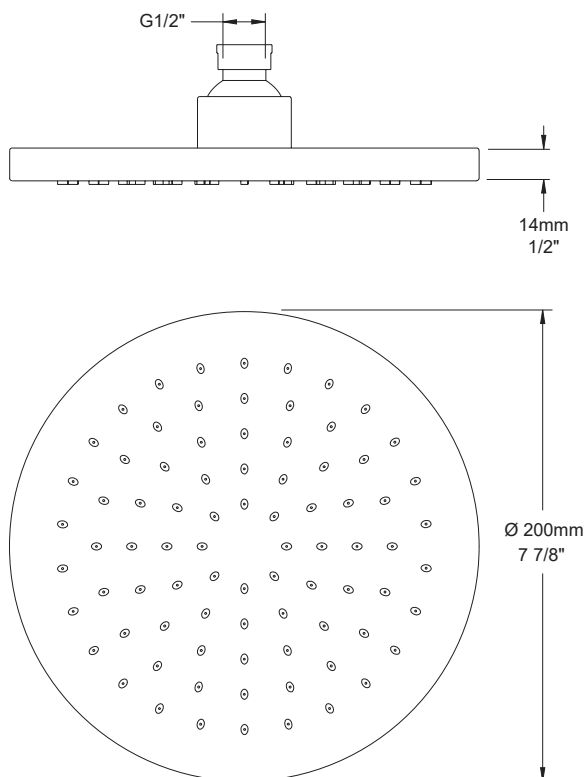

BRA-1612-42-CC

BARIL PRO



Bras de douche mural de 41 cm (16")

Finis disponibles

CC : Chrome

KK : Noir mat

FR

Certifications / Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1



C



41 cm (16") wall mount shower arm

Available finishes

CC : Chrome

KK : Matte black

EN

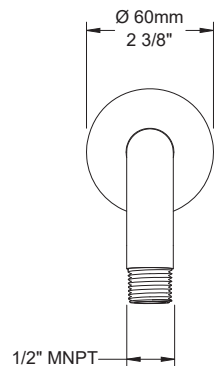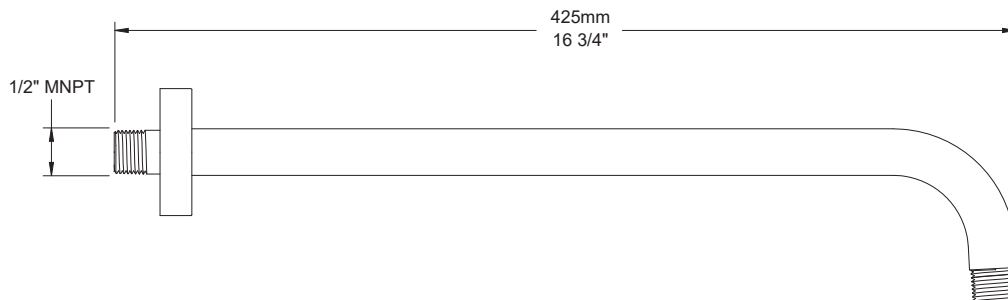

DSB-2561-64-CC

BARIL PRO



Douchette 1 jet sur support mural

Caractéristiques

- Douchette 1 jet facile à nettoyer (max : 1.75 gpm (6,6 L/min))
- Boyau flexible 150 cm (59"), écrou conique tournant avec 2 clapets anti-retour
- Boyau en PVC pour le fini KK ou en métal pour le fini chrome
- Angle de projection ajustable

Options d'économie d'eau

DSB-2561-64-xx-150 : 5,7 L/min (1.5 gpm)

Finis disponibles

CC : Chrome

KK : Noir mat

FR

Certifications /Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1



1-spray wall mount hand shower

Features

- 1-spray easy-to-clean hand shower (max: 1.75 gpm)
- 150 cm (59") flexible hose, swivel and 2 check valves
- PVC hose in KK finish or metal for chrome finish
- Adjustable projection angle

Water saving options


DSB-2561-64-xx-150 : 5,7 L/min (1.5 gpm)

Available finishes

CC : Chrome

KK : Matte black

EN

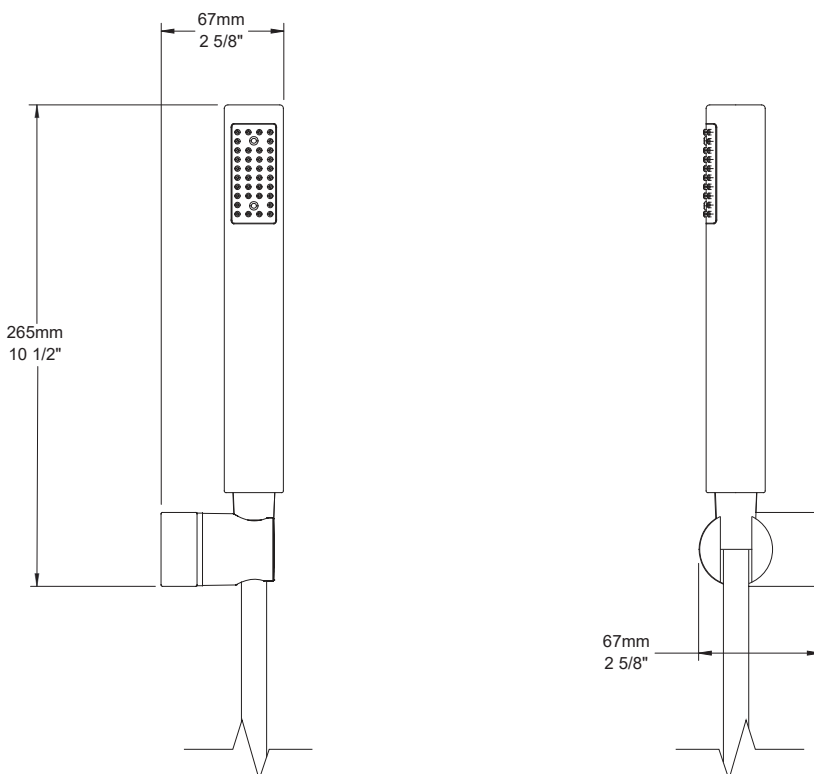

RAC-9004-26-CC

BARIL PRO



Coude de raccordement mural (1/2" F)

Finis disponibles

CC : Chrome

KK : Noir mat

FR

Certifications / Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1



C

Wall mount supply elbow (1/2" F)

Available finishes

CC : Chrome

KK : Matte black

EN

