

O25-9180-P2-CC



Certifications / Standards

ADA

ASME A112.18.1 / CSA B125.1



BARIL PRO

Robinet de douche pression équilibrée avec tête de douche pluie et douchette à glissière (PEX)

Caractéristiques

RVA-9181-P0-P : Brut de valve pression équilibrée à contrôle de volume avec dérivateur 2 voies

T25-9180-00-xx : Finition pour valve type P avec dérivateur 2 voies

TET-0808-41-xx : Tête de douche carrée 8"

BRA-1612-84-xx : Bras de douche 16"

DGL-2575-71P-xx : Douchette à glissière 1 jet

RAC-9004-28-xx : Coude de raccordement mural carré

Finis disponibles

CC : Chrome

FR

Pressure balanced shower faucet with rain shower head and hand shower with slide bar (PEX)

Features

RVA-9181-P0-P: Rough-in pressure balanced volume control valve with 2-way diverter

T25-9180-00-xx: Trim for P type valve with 2-way diverter

TET-0808-41-xx: 8" square shower head

BRA-1612-84-xx: 16" shower arm

DGL-2575-71P-xx: 1-spray hand shower with slide bar

RAC-9004-28-xx: Square wall mount supply elbow

Available finishes

CC : Chrome

EN

RVA-9181-P0-P**BARIL^{PRO}****Brut de valve pression équilibrée avec dérivateur 2 voies (PEX)****Caractéristiques**

Robinet de type P à contrôle du débit et de la température
 Raccords 1/2" PEX aux entrées et aux sorties
 Soupapes anti-retour et d'arrêt intégrées
 Dérivateur 2 voies à positions partagées
 Option NS : dérivateur 2 voies à positions non-partagées
 Débit de 5 gpm / 19 L/min @ 60 psi

Options de débits réduits

RVA-9181-P0-NS-P : option avec positions non-partagées

FR

Certifications / Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1



***Rough-in pressure balanced volume control valve with 2-way diverter (PEX)*****Features**

Type P faucet with flow and temperature control
 1/2" PEX inlets and outlets connections
 Built-in check-stop valves
 2-way diverter with shared ports
 NS option: 2-way diverter with non-shared ports
 Flow rate of 5 gpm @ 60 psi

Reduced flow rate options

RVA-9181-P0-NS-P : non-shared ports option

EN

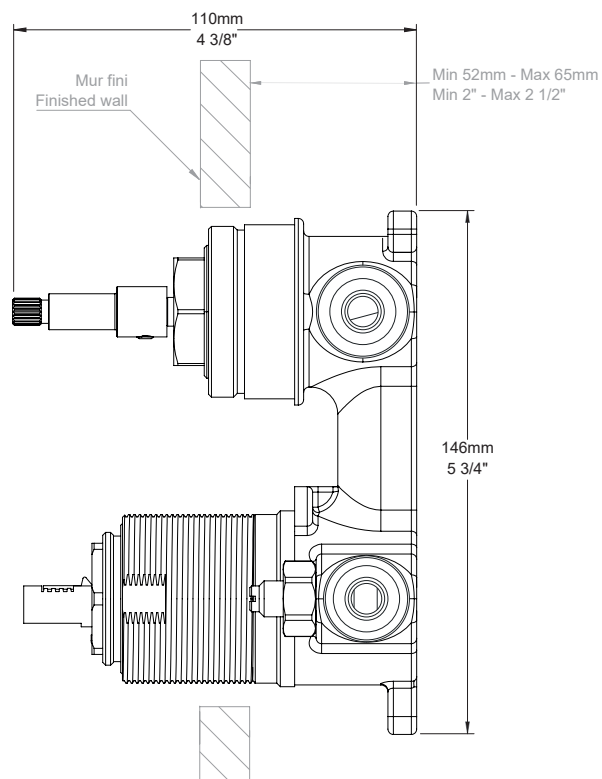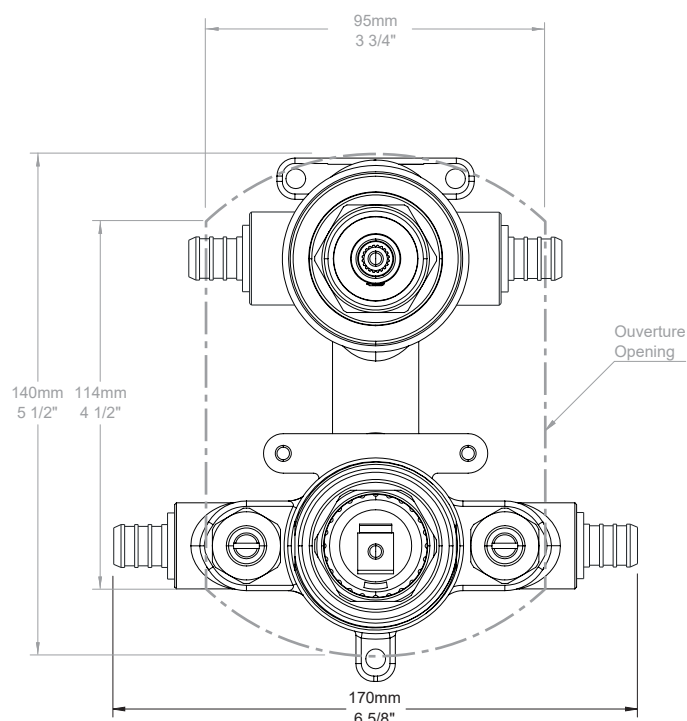



Finition pour valve type P avec dérivateur 2 voies

Caractéristiques

Sans vis apparentes
Conçue de pièces de métal, la majorité étant en laiton

Finis disponibles

CC : Chrome
KK : Noir mat

FR

Certifications / Standards

ADA
ASME A112.18.1 / CSA B125.1



Trim for P type valve with 2-way diverter



Features

No visible screws
Made of metal parts, the majority being brass

Available finishes


CC : Chrome
KK : Matte black

EN

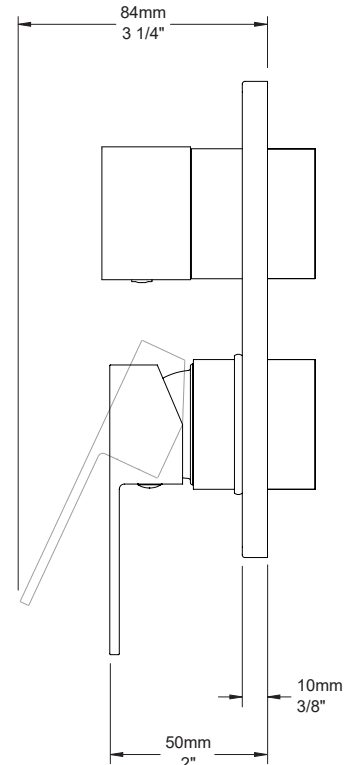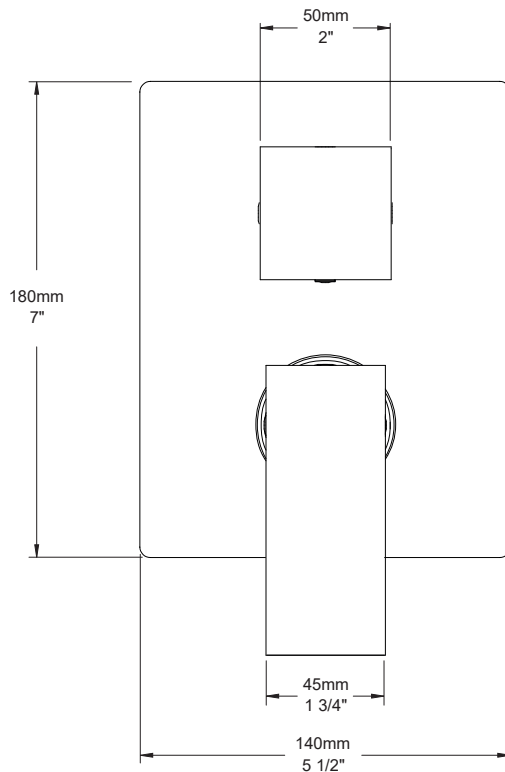

TET-0808-41-CC

BARIL PRO



Tête de douche carrée 20 cm (8") en plastique anticalcaire

Caractéristiques

Max : 1.75 gpm / 6,6 L/min @ 80 psi

Options de débits réduits

TET-0808-41-CC-150 : 5,7 L/min / 1.5 gpm

Finis disponibles

CC : Chrome

KK : Noir mat

FR

Certifications / Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1



20 cm (8") anti-limestone square plastic shower head

Features

Max: 1.75 gpm @ 80 psi

Reduced flow rate options


TET-0808-41-CC-150 : 5,7 L/min / 1.5 gpm

Available finishes

CC : Chrome

KK : Matte black

EN

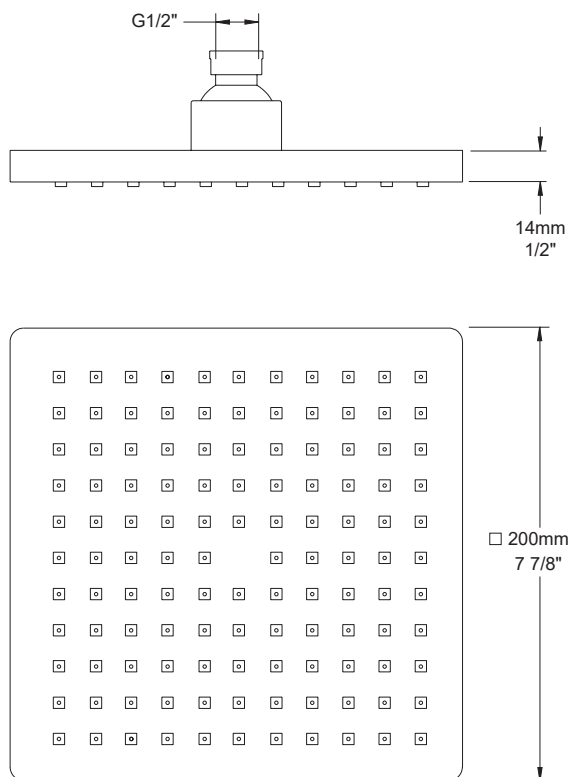

BRA-1612-84-CC

BARIL PRO



Bras de douche mural de 41 cm (16") avec rosace carrée

Finis disponibles

CC : Chrome

KK : Noir mat

FR

Certifications / Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1





41 cm (16") wall mount shower arm with square flange

Available finishes

CC : Chrome

KK : Matte black

EN

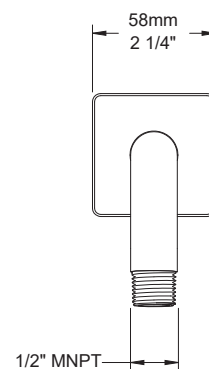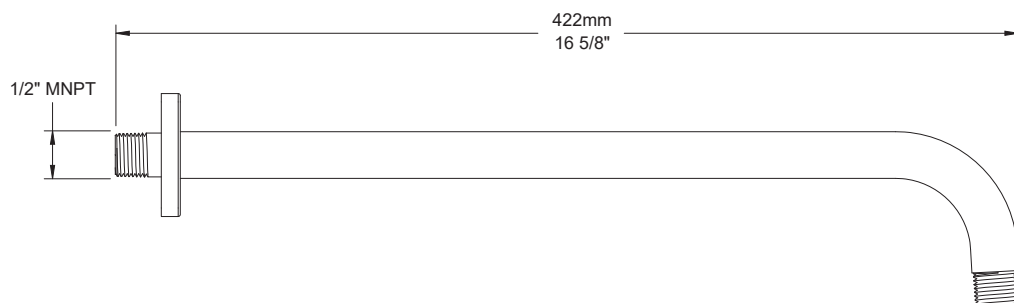

DGL-2575-71P-CC**BARIL PRO****Douchette à glissière 1 jet****Caractéristiques**

Boyaux flexible 150 cm (59"), écrou conique tournant avec 2 clapets anti-retour

Boyaux en PVC pour fini KK ou en métal pour le fini chrome

Douchette 1 jet anticalcaire (max : 2 gpm / 7,6 L/min)

Le curseur a une course de 66 cm (26") sur la barre

Options de débits réduits

DGL-2575-71P-CC-150 : 5,7 L/min / 1.5 gpm

DGL-2575-71P-CC-175 : 6,6 L/min / 1.75 gpm

Finis disponibles

CC : Chrome

KK : Noir mat

FR

Certifications / Standards

ADA

ASME A112.18.1 / CSA B125.1



C

**1-spray hand shower with slide bar****Features**

150 cm (59") double interlock flexible hose, swivel and 2 check valves

PVC hose in KK finish or metal for chrome finish

1-spray anti-limestone hand shower (max: 2 gpm)

Slider has 66 cm (26") of travel on the rail

Reduced flow rate options

DGL-2575-71P-CC-150 : 5,7 L/min / 1.5 gpm


DGL-2575-71P-CC-175 : 6,6 L/min / 1.75 gpm

Available finishes

CC : Chrome

KK : Matte black

EN

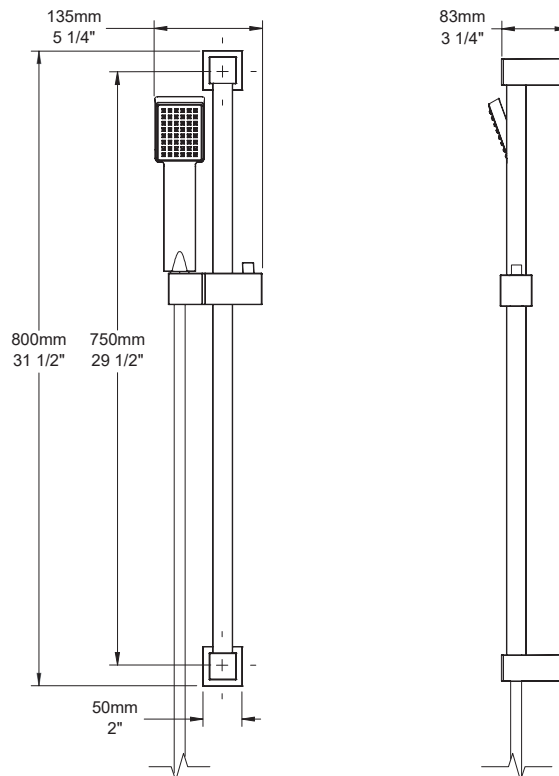

RAC-9004-28-CC

BARIL PRO



Coude de raccordement mural carré (1/2" F)

Finis disponibles

CC : Chrome

KK : Noir mat

FR

Certifications / Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1



Square wall mount supply elbow (1/2" F)

Available finishes

CC : Chrome

KK : Matte black

EN

