



Certifications / Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1



Robinet de douche pression équilibrée avec douchette à glissière (CUIVRE)

Caractéristiques

- RVA-9040-00-P : Brut de valve pression équilibrée à contrôle de volume
- T30-9040-00-xx : Finition pour valve type P
- DGL-2068-03P-xx : Douchette à glissière 3 jets
- RAC-9004-26-xx : Coude de raccordement mural
- Brut RVA-9020-00-P aussi disponible

Finis disponibles

CC : Chrome

KK : Noir mat

FR

Pressure balanced shower faucet with hand shower with slide bar (COPPER)

Features

- RVA-9040-00-P: Rough-in pressure balanced volume control valve
- T30-9040-00-xx: Trim for P type valve
- DGL-2068-03P-xx: 3-spray hand shower with slide bar
- RAC-9004-26-xx : Wall mount supply elbow
- Rough RVA-9020-00-P also available

Available finishes


CC : Chrome

KK : Matte black

EN

RVA-9040-00-P

BARIL PRO



Certifications / Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1



Caractéristiques

- Robinet de type P à contrôle du débit et de la température
- Raccords 1/2" NPT ou cuivre soudé
- Soupapes anti-retour intégrées
- Cartouche incluse avec le brut
- Débit de 6.1 gpm (23 L/min) @ 60 psi

FR

Features

- Type P faucet with flow and temperature control
- 1/2" NPT or welded copper connections
- Built-in check valves
- Cartridge supplied with rough-in
- Flow rate of 6.1 gpm @ 60 psi

EN

**Finition pour valve type P****Caractéristiques**

- Sans vis apparentes
- Plaque de finition à clipser sur une sous-plaque
- Commandez l'un des bruts de valve suivants pour compléter la finition :
 - RVA-9020-00-P : Brut de valve pression équilibrées à contrôle de volume (cuivre soudé)
 - RVA-9020-P0-P : Brut de valve pression équilibrées à contrôle de volume (PEX)
 - RVA-9020-W0-P : Brut de valve pression équilibrées à contrôle de volume (PEX EXPANSION)
 - RVA-9040-00-P : Brut de valve pression équilibrées à contrôle de volume (cuivre soudé)
 - RVA-9040-P0-P : Brut de valve pression équilibrées à contrôle de volume (PEX)
 - RVA-9040-W0-P : Brut de valve pression équilibrées à contrôle de volume (PEX EXPANSION)

Finis disponibles

CC : Chrome

KK : Noir mat

FR

Certifications /Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1



C

Trim for P type valve**Features**


- No visible screws
- Trim plate supported by a clip plate
- Order one of the following rough-in valves to complete the trim:
 - RVA-9020-00-P: Rough-in pressure balanced volume control valve (welded copper)
 - RVA-9020-P0-P: Rough-in pressure balanced volume control valve (PEX)
 - RVA-9020-W0-P: Rough-in pressure balanced volume control valve (EXPANSION PEX)
 - RVA-9040-00-P: Rough-in pressure balanced volume control valve (welded copper)
 - RVA-9040-P0-P: Rough-in pressure balanced volume control valve (PEX)
 - RVA-9040-W0-P: Rough-in pressure balanced volume control valve (EXPANSION PEX)

Available finishes

CC : Chrome

KK : Matte black

EN

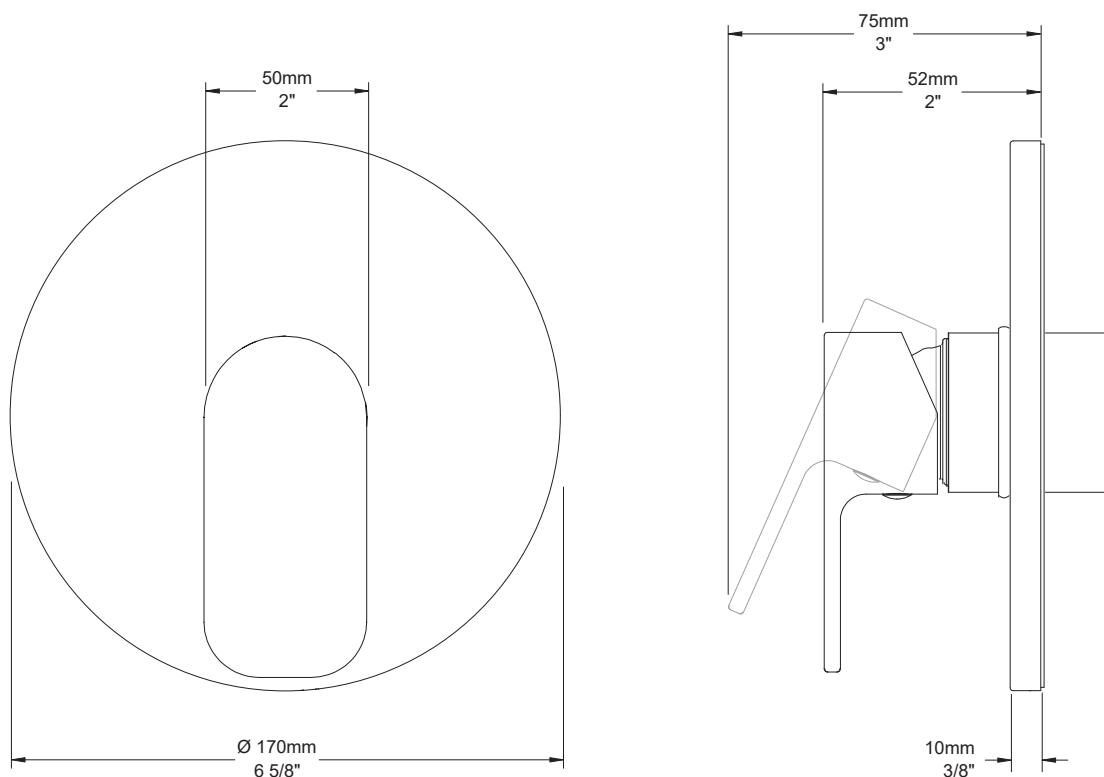

DGL-2068-03P-CC

BARIL PRO



Douchette à glissière 3 jets

Caractéristiques

- Boyau flexible 150 cm (59"), écrou conique tournant avec 2 clapets anti-retour
- Boyau en PVC pour le fini KK ou en métal pour le fini chrome
- Douchette 3 jets facile à nettoyer (max : 1.75 gpm (6,6 L/min))
- 1 embout ajustable en hauteur

Options d'économie d'eau

DGL-2068-03P-xx-150 : 5,7 L/min (1.5 gpm)

Finis disponibles

CC : Chrome

KK : Noir mat

FR

Certifications / Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1



C

3-spray hand shower with slide bar

Features

- 150 cm (59") flexible hose, swivel and 2 check valves
- PVC hose in KK finish or metal for chrome finish
- 3-spray easy-to-clean hand shower (max: 1.75 gpm)
- 1 height-adjustable bracket

Water saving options


DGL-2068-03P-xx-150 : 5,7 L/min (1.5 gpm)

Available finishes

CC : Chrome

KK : Matte black

EN

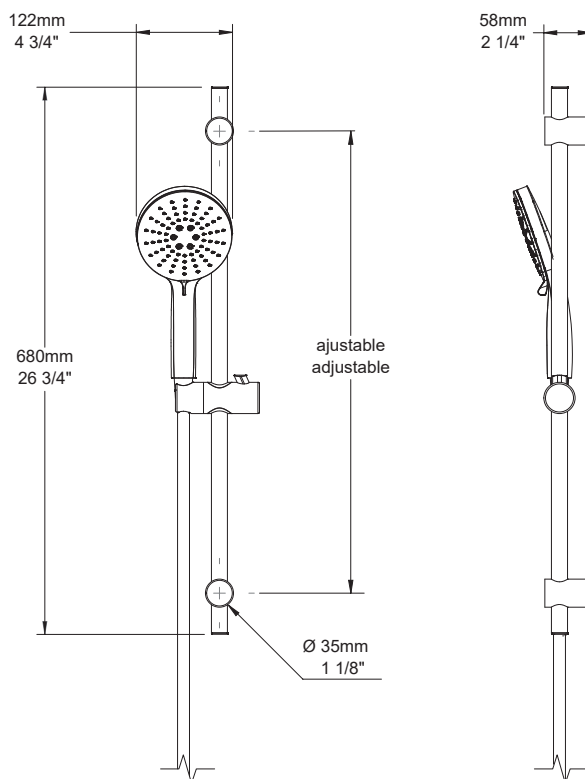

RAC-9004-26-CC

BARIL^{PRO}



Coude de raccordement mural (1/2" F)

Finis disponibles

CC : Chrome

KK : Noir mat

FR

Certifications / Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1



C

Wall mount supply elbow (1/2" F)

Available finishes

CC : Chrome

KK : Matte black

EN

