

O40-9170-P5-CC



Certifications / Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1



BARIL PRO

Robinet de douche pression équilibrée avec tête de douche pluie et douchette à glissière (PEX)

Caractéristiques

RVA-9170-P0-P : Brut de valve pression équilibrée cyclique à 2 voies

T40-9170-00-xx : Finition pour valve cyclique type P 2 voies

TET-0807-41-xx : Tête de douche ronde 8"

BRA-1612-42-xx : Bras de douche 16"

DGL-2068-03P-xx : Douchette à glissière 3 jets

RAC-9004-26-xx : Coude de raccordement mural

Finis disponibles

CC : Chrome

FR

Pressure balanced shower faucet with rain shower head and hand shower with slide bar (In; PEX - Out; 1x PEX + 2x NPT/Sweat)

Features

RVA-9170-P0-P: Rough-in pressure balanced 2-way cycling valve

T40-9170-00-xx: Trim for P type valve with diverter

TET-0807-41-xx: 8" round shower head

BRA-1612-42-xx: 16" shower arm

DGL-2068-03P-xx: 3-spray sliding rail shower set

RAC-9004-26-xx: Wall mount supply elbow


Available finishes

CC : Chrome

EN

RVA-9170-W0-P

BARIL PRO



Brut de valve pression équilibrée cyclique à 2 voies (PEX EXPANSION)

Caractéristiques

Robinet cyclique de type P 2 voies
Raccords 1/2" PEX EXPANSION aux entrées, 1 x sortie 1/2" PEX EXPANSION et 2 x sorties 1/2" NPT ou cuivre soudé
Capuchon de test inclus
Cartouche incluse avec la finition
Débit de 5 gpm / 19 L/min @ 60 psi

FR

Certifications / Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1




Rough-in pressure balanced 2-way cycling valve (PEX EXPANSION)

Features

2-way cycling P type faucet
1/2" EXPANSION PEX inlet, 1 x 1/2" EXPANSION PEX outlet and 2 x 1/2" NPT or welded copper outlet connections
5 gpm @ 60 psi
Test cap included
Cartridge included with the trim

EN

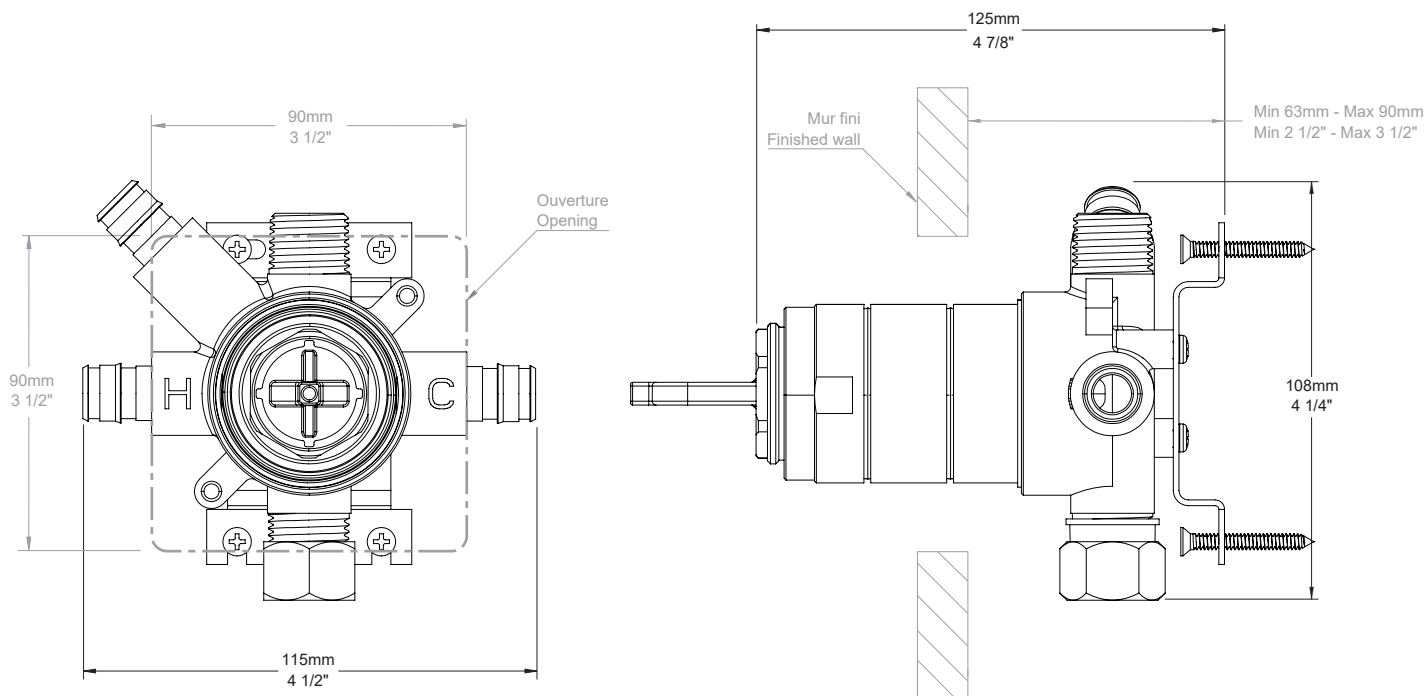



Finition pour valve cyclique type P 2 voies

Caractéristiques

Sans vis apparentes

Inclus cartouche cyclique dérivatrice 2 voies avec mécanisme de limitation de température

Plaque de finition à clipser sur une sous-plaque

Finis disponibles

CC : Chrome

FR

Certifications / Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1



C

Trim for 2-way cycling P type valve

Features

No visible screws


Includes 2-way cycling diverter cartridge with temperature limiting device

Trim plate supported by a clip plate

Available finishes

CC : Chrome

EN

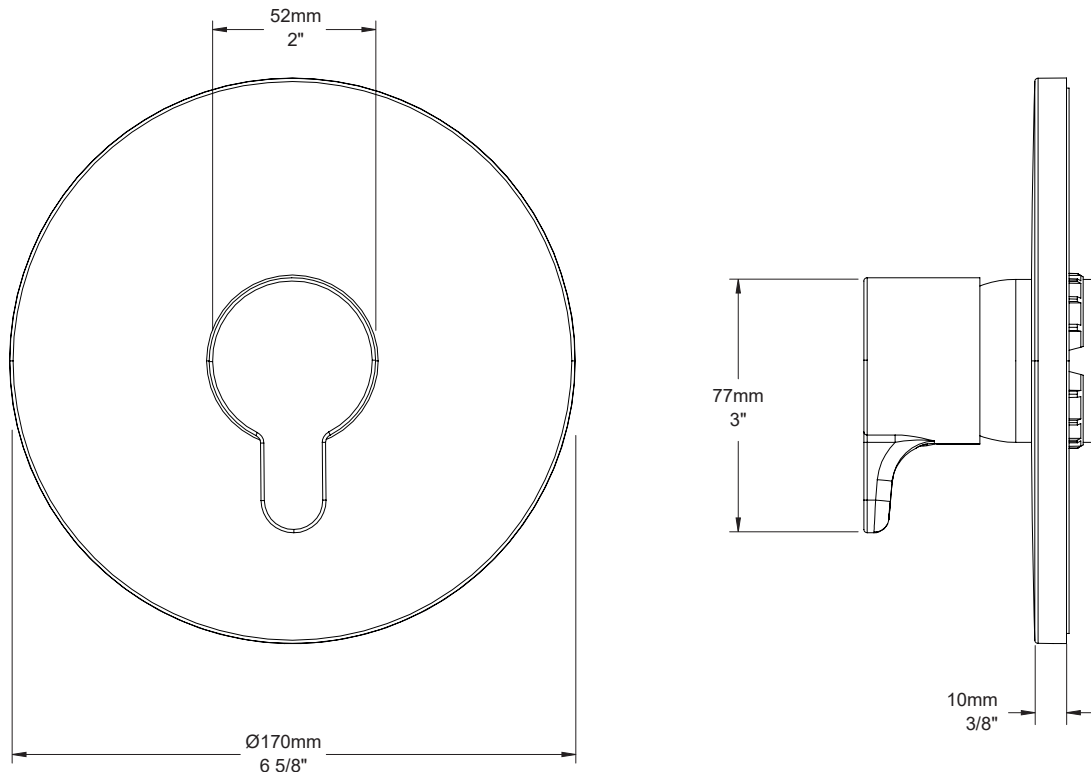

TET-0807-41-CC

BARIL PRO



Tête de douche ronde 20 cm (8") en plastique anticalcaire

Caractéristiques

Max : 1.75 gpm / 6,6 L/min @ 80 psi

Options de débits réduits

TET-0807-41-CC-150 : 5,7 L/min / 1.5 gpm

Finis disponibles

CC : Chrome

KK : Noir mat

FR

Certifications / Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1



C



20 cm (8") anti-limestone round plastic shower head

Features

Max: 1.75 gpm @ 80 psi

Reduced flow rate options


TET-0807-41-CC-150 : 5,7 L/min / 1.5 gpm

Available finishes

CC : Chrome

KK : Matte black

EN

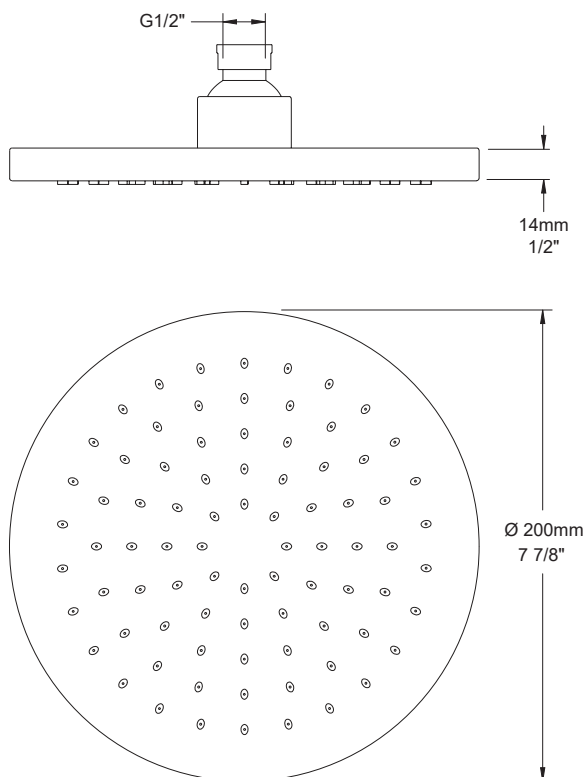

BRA-1612-42-CC

BARIL PRO



Bras de douche mural de 41 cm (16")

Finis disponibles

CC : Chrome

KK : Noir mat

FR

Certifications / Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1





41 cm (16") wall mount shower arm

Available finishes

CC : Chrome

KK : Matte black

EN

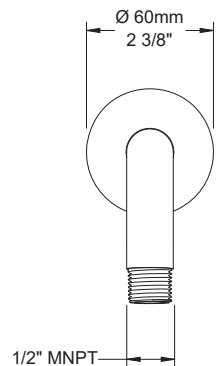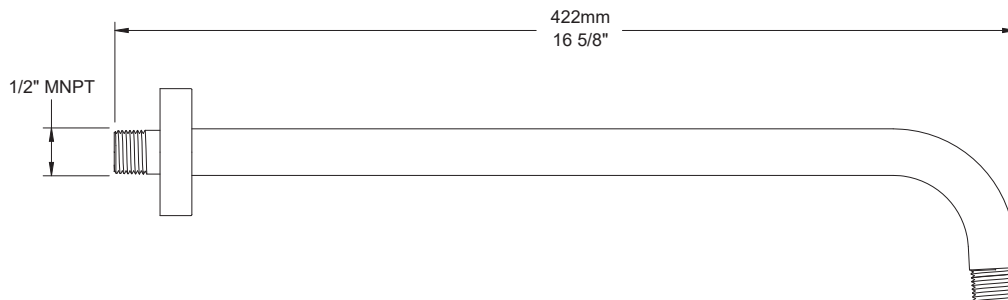

DGL-2068-03P-CC**BARIL PRO****Douchette à glissière 3 jets****Caractéristiques**

Boyau flexible 150 cm (59"), écrou conique tournant avec 2 clapets anti-retour

Boyau en PVC pour fini KK ou en métal pour fini chrome

Douchette 3 jets anticalcaire (max : 2 gpm / 7,6 L/min)

1 embout ajustable en hauteur

Options de débits réduits

DGL-2068-03P-CC-150 : 5,7 L/min / 1.5 gpm

Finis disponibles

CC : Chrome

KK : Noir mat

FR

Certifications / Standards

ADA

ASME A112.18.1 / CSA B125.1



C

**3-spray hand shower with slide bar****Features**

150 cm (59") double interlock flexible hose, swivel and 2 check valves

PVC hose in KK finish or metal for chrome finish

3-spray anti-limestone hand shower (max: 1.75 gpm)

1 height-adjustable bracket

Reduced flow rate options


DGL-2068-03P-CC-150 : 5,7 L/min / 1.5 gpm

Available finishes

CC : Chrome

KK : Matte black

EN

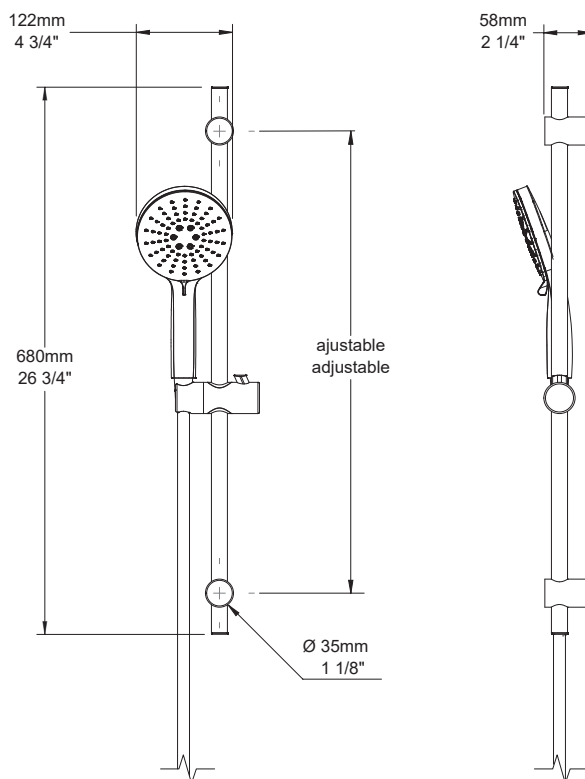

RAC-9004-26-CC

BARIL PRO



Coude de raccordement mural (1/2" F)

Finis disponibles

CC : Chrome

KK : Noir mat

FR

Certifications / Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1



Wall mount supply elbow (1/2" F)

Available finishes

CC : Chrome

KK : Matte black

EN

